

KJETTINGTALJER

Scan Tech AS
Po.Box 738, 4004 Stavanger
Tel. +47 51 54 54 00
www.scan-tech.no

KITO taljehus er presset av kaldvalset stål, har støvtette rullelagre og tåler røff behandling.

KITO "Mighty" håndtalje har en kompakt konstruksjon som gir lav byggehøyde og lav vekt. Er enkel å montere og håndtere.

KITO topp- og bunnkroker er senkesmidd, varmebehandlet og meget holdbare. Ved overbelastning mer enn 2xSWL åpner kroken seg sakte uten å ryke. Krokene er også forsynt med sikkerhetssperre.

KITO lastekjetting er laget av herdet manganlegert stål som gir høy styrke og lang levetid.

Bremsemekanismen er lukket med et dobbelt deksel som holder fuktighet og fremmedlegemer ute. Krever minimum vedlikehold.

t



Design & Engineering

Maintenance & Modification

Well Testing Support

Subsea



Lifting Technology

Sales & Procurement

KJETTINGTALJER

Scan Tech AS
 Po.Box 738, 4004 Stavanger
 Tel. +47 51 54 54 00
 www.scan-tech.no

- Med overlastsikring

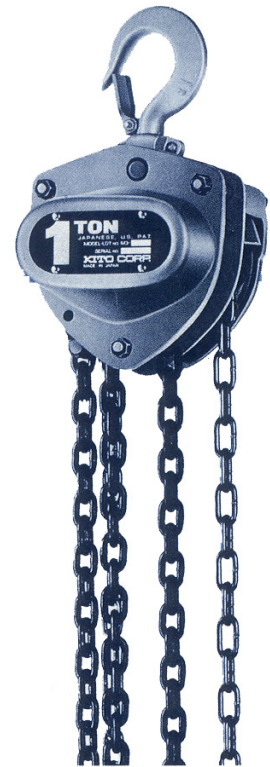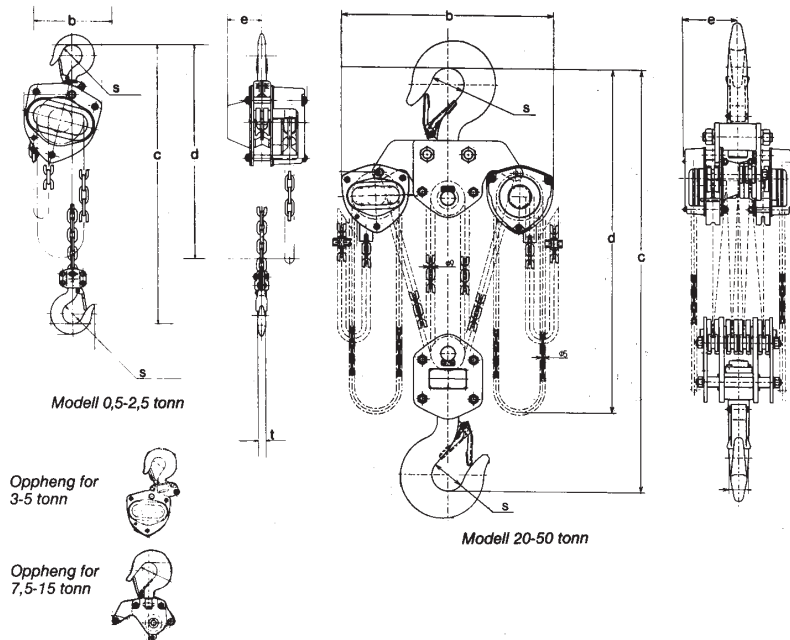

Type	SWL	Testload ton	Chain legs	Lifting height lift m	Required power SWL kg	Travel on hand chain pr. m Lifting height	Net weight kg	Weight extra m lift kg	Headroom C mm	b mm	e mm	s mm
M3 - CB 005	0,5	0,75	1	2,5	24	25	10	1,5	285	161	69	35,5
M3 - CB 010	1	1,5	1	2,5	29	43	11,5	1,8	295	161	71	42,5
M3 - CB 015	1,5	2,36	1	2,5	35	57	14,5	2,1	350	182	78	47,5
M3 - CB 020	2	3	1	3,0	36	70	20	2,3	375	202	87	50
M3 - CB 025	2,5	3,75	1	3,0	33	99	27	2,7	420	233	91	53
M3 - CB 030	3	4,75	2	3,0	36	114	24	3,2	510	235	78	56
M3 - CB 050	5	6,3	2	3,0	34	198	41	4,4	600	282	91	63
M3 - CB 075	7,5	9,5	3	3,5	35	297	63	6,2	770	373	91	85
M3 - CB 100	10	12,5	4	3,5	36	396	83	7,9	760	438	111	85
M3 - CB 150	15	20	6	3,5	37	594	155	11,4	1020	492	119	100
M3 - CB 200	20	25	8	3,5	36x2	296x2	235	15,8	1180	746	187	110
M3 - CB 300	30	40	10	3,5	43x2	495x2	310	19,2	1300	746	202	125
M3 - CB 400	40	50	14	3,5	43x2	692x2	480	26,2	1480	760	251	140
M3 - CB 500	50	60	16	3,5	43x2	792x2	640	29,7	1560	796	272	155
M2 - CB 800	80	96	28	4,0	53x4	581x4	2430	82	3100	1450	425	210
M2 - CB 1000	100	120	36	4,0	55x4	747x4	3440	104	3400	1570	453	240

Alle løftehøyder leveres etter ønske

